



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



FASCE

Normative di riferimento e materiali

- UNI EN- 1492-1
- UNI EN 1492-2
- Direttiva macchine 2006/42/CE
- TESTO UNICO Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008

Sono le normative europee e nazionali che regolano i requisiti specifici relativi alla sicurezza.

Le fasce sono realizzate in fibra chimica di poliestere, poliammide, e polipropilene. Le prescrizioni tecniche stabiliscono che queste devono essere prodotte solo con un unico materiale in tutte le sue parti.

Gli accessori di sollevamento tessile creati in fibra di poliestere, sono resistenti e prestanti in tutte le loro proprietà fisiche, infatti, oltre a sostenere elevati carichi, possono essere adoperati in ambienti chimici aggressivi e con temperature che vanno dai -40° ai + 100°.

Portata Nominale (WLL) e Fattore Modale

La normativa prevede che in base alla loro "portata nominale" le fasce vengano contraddistinte con una colorazione specifica ed univoca. La portata nominale di un'imbracatura è la capacità di carico considerata a "tiro diretto", ossia da un'imbracatura composta da un unico braccio in direzione verticale e senza alcun annodamento.

Tutte le altre configurazioni sono soggette ad un fattore moltiplicativo, denominato **Fattore Modale**, dalla quale si ricava l'effettiva capacità di carico in tali condizioni di utilizzo.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



Indicazioni pratiche di utilizzo

Nodi

I sistemi di sollevamento, nastri e funi tonde, non devono essere annodate, attorcigliate o schiacciate, queste inaccortezze possono provocare riduzioni di carico non volute quindi pericolose. Siccome non devono mai essere annodate, si possono utilizzare appositi terminali.



Configurazioni

L'angolo di apertura dell'asola non deve mai superare i 20° poiché vi è il pericolo che la cucitura dell'asola si strappi sotto carico.

Spigolo vivo

Può danneggiare rapidamente i sistemi di sollevamento e creare elevati pericoli.

Per definizione, si ha sempre uno spigolo vivo quando il raggio dell'angolo "r" è inferiore allo spessore del materiale "d" ($r < d$).

Definizione di spigolo vivo

A prescindere dai fattori esterni, come temperatura o sforzi meccanici, gli spigoli vivi rappresentano una delle maggiori cause di danni e dunque di incidenti. I danneggiamenti generati da spigoli taglienti o ruvidi si verificano per lo sfregamento in orizzontale tra le funi ed il carico sospeso, causandone nel peggiore dei casi il taglio netto dell'attrezzatura.

Si definisce spigolo vivo quando il raggio r del bordo è minore allo spessore del materiale di sollevamento.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA


+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



Le diverse tipologie di spigolo vivo


Spigolo vivo: raggio del bordo

Se il raggio del bordo r è più piccolo dello spessore d del nastro/fune tonda, il bordo è considerato "vivo". movimenti laterali o pressioni superficiali possono essere sufficienti per tagliare l'accessorio di sollevamento.



Spigolo vivo: angolo del bordo

Oltre a carichi con bordi rettangolari, con bordi sporgenti, affilati o frastagliati.



Spigolo vivo: Forma del bordo

La forma e la finitura di questi bordi presentano superfici molto ruvide come quelle dei materiali in calcestruzzo. Questi spigoli hanno un impatto significativo sulla durata dell'accessorio di sollevamento, possono danneggiare immediatamente sia le funi tessili che metalliche.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



SUPRA - Compatta, robusta e durevole



Versatile ed affidabile

Che si tratti di un sollevamento a tiro diretto, a canestro o semplice a cappio: la fune ad anello si adatta al carico senza pieghe. L'anello continuo è talmente sottile che trova un'area di contatto sufficiente anche nei ganci più piccoli. Questo aiuta a prevenire efficacemente una perdita inammissibile di portata di carico.

Con tessuto rinforzato e filamento tessile

La struttura a nervature intrecciate della guaina esterna rende la fune più resistente all'usura. Lo speciale monofilamento consente una resistenza agli strappi notevolmente più elevata.

codice articolo	portata nominale	Lunghezza L1 min	Lunghezza L1 max	Spessore Guaina	Larghezza Guaina	peso per metro
	kg	m	m	mm	mm	kg/m
Supra1000	1000	0,5	30	4	39	0,3
Supra2000	2000	0,5	30	8	40	0,5
Supra3000	3000	0,75	30	8	48	0,6
Supra4000	4000	0,75	30	9	54	0,8
Supra5000	5000	0,75	30	11	59	1
Supra6000	6000	0,75	30	12	68	1,2
Supra8000	8000	0,75	30	13	74	1,6





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



TZE PRO - collaudata per l'uso quotidiano



Sono fabbricati in conformità alle disposizioni della norma EN 1492-2. La guaina esterna colorata secondo la codificazione di norma è contrassegnata con la capacità di carico stampata sul tessuto.

Protezioni da spigoli vivi

Per la maggiore sicurezza, in particolare per sollevamenti in presenza di spigoli vivi, è possibile corredare la fune con guaine di protezione No-Cut e Securtex.

codice articolo	portata nominale	Lunghezza L1 min	Lunghezza L1 max	Spessore Guaina	Larghezza Guaina	peso per metro
	kg	m	m	mm	mm	kg/m
TZE01 PRO	1000	0,38	30	5	42	0,3
TZE02 PRO	2000	0,38	30	7	43	0,5
TZE03 PRO	3000	0,38	30	7	57	0,6
TZE04 PRO	4000	0,38	30	8	65	0,8
TZE05 PRO	5000	0,75	30	9	68	1
TZE06 PRO	6000	1	30	10	81	1,3
TZE08 PRO	8000	1	30	13	84	1,8





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



TZE PRO - La fune standard per carichi pesanti



codice articolo	portata nominale	Lunghezza L1 min	Lunghezza L1 max	Spessore Guaina	Larghezza Guaina	peso per metro
	kg	m	m	mm	mm	kg/m
TZE10 PRO	10000	2	60	15	99	2,2
TZE15 PRO	15000	2	60	16	115	2,7
TZE20 PRO	20000	2	60	20	140	4
TZE25 PRO	25000	2	60	23	153	5
TZE30 PRO	30000	2	60	24	167	6,5
TZE40 PRO	40000	3	60	34	190	9,7
TZE50 PRO	50000	3	60	36	195	12,5
TZE60 PRO	60000	3,5	30	27	220	16,6
TZE80 PRO	80000	3,5	30	47	260	20,8
TZE100 PRO	100000	3,5	30	58	300	24,3





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



TZM tiranti tessili: leggeri e performanti

Il sistema modulare consente di risparmiare sui costi

Basato sul collaudo sistema modulare, è possibile sostituire singolarmente qualsiasi componente del tirante, che si tratti della fune ad anello o di un componente metallico. L'anello continuo è avvolto in una guaina protettiva, oltre a dare maggiore resistenza all'abrasione, ne facilita l'utilizzazione e l'assemblaggio.

Accessori utili

Le brache ad uno o più bracci possono essere corredate con i diversi componenti di sollevamento secondo il tipo di necessità e di utilizzazione. Una targhetta metallica sul complessivo identifica e certifica l'imbracatura nella totalità dei suoi componenti indicando le capacità di carico rispetto i possibili angoli di inclinazione.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



TZM1B - ATTREZZATURE CON FASCE AD UN BRACCIO



codice articolo	portata nominale	Lunghezza L1 min	Lunghezza L1 max	peso per metro	peso al metro succ.
	kg	m	m	kg/m	kg/m
TZM1B01	1000	0,375	10	3,8	0,6
TZM1B02	2000	0,375	10	5,6	1
TZM1B03	3000	0,375	20	9	1,6
TZM1B04	4000	0,375	20	12,9	2
TZM1B05	5000	0,375	20	13,3	2,2
TZM1B06	6000	1	20	22,9	2,8
TZM1B08	8000	1	20	24,9	3,6
TZM1B10	10000	2,5	50	40	5

TZM2B - ATTREZZATURE A DUE BRACCI



codice articolo	portata nominale (kg)		Lunghezza L1 min	Lunghezza L1 max	peso per metro	peso al metro succ.
	$\leq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	m	m	kg/m	kg/m
TZM2B01	1400	1000	0,375	10	3,8	0,6
TZM2B02	2800	2000	0,375	10	5,6	1
TZM2B03	4200	3000	0,375	20	9	1,6
TZM2B04	5600	4000	0,375	20	12,9	2
TZM2B05	7000	5000	0,375	20	13,3	2,2
TZM2B06	8400	6000	1	20	22,9	2,8
TZM2B08	11200	8000	1	20	24,9	3,6
TZM2B10	14000	10000	2,5	50	40	5

TZM4B - ATTREZZATURE A 4 BRACCI



codice articolo	portata nominale (kg)		Lunghezza L1 min	Lunghezza L1 max	peso per metro	peso al metro succ.
	$\leq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	m	m	kg/m	kg/m
TZM4B01	2100	1500	0,375	10	3,8	0,6
TZM4B02	4200	3000	0,375	10	5,6	1
TZM4B03	6300	4500	0,375	20	9	1,6
TZM4B04	8400	6000	0,375	20	12,9	2
TZM4B05	10500	7500	0,375	20	13,3	2,2
TZM4B06	12600	9000	1	20	22,9	2,8
TZM4B08	16800	12000	1	20	24,9	3,6
TZM4B10	21000	15000	2,5	50	40	5



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



GANCI CJ - LA CONNESSIONE PERFETTA CON DUE USI


Agganciare in modo sicuro, allungare a piacere

I ganci Joker con una capacità di carico fino a 10 t sono il componente ideale per le imbragature tonde e quelle patte. possono essere utilizzati sia per estendere la lunghezza dei dispositivi di sollevamento tessili o semplicemente come ganci terminali garantendo una presa sicura. Grazie al design intelligente non sono necessarie maglie di giunzione per collegare il gancio alle funi tonde o ad i nastri piatti.

La sicurezza è la massima priorità

Il gancio Joker è realizzato con acciaio forgiato di qualità speciale che lo rende particolarmente robusto. Per escludere eventuali errori, oltre alle dimensioni esatte delle sedi di presa, i ganci sono verniciati dello stesso colore delle brache tessili con la stessa capacità di carico.

codice articolo	portata nominale	A	B1	B2	F	G	H	L	peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CJ01	1000	89	29	31	31	14	17	133	0,7
CJ02	2000	105	35	40	36	21	24	156	1,1
CJ03	3000	125	36	48	47	25	29	170	1,6
CJ06	6000	155	48	60	60	35	35	215	4
CJ10	10000	204	70	80	70	58	58	303	9,9

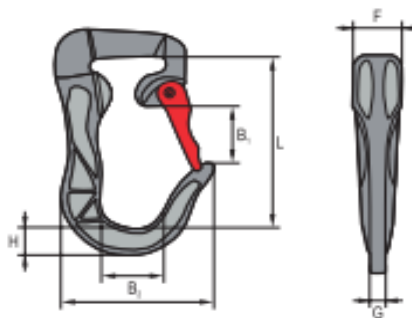




Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



MAGLIA DI GIUNZIONE

codice articolo	portata nominale	A	B	C	D	E	G	H	peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CLS7-8	2000	40	58	24	20	24	17	9	0,28
CLS10	3150	40	81	35	30	30	23	11	0,47
CLS13	5300	55	104	48	36	36	28	16	0,99
CLS16	8000	67	115	57	40	44	36	21	2
CLS20	12500	82	134	65	50	52	40	23	2,3

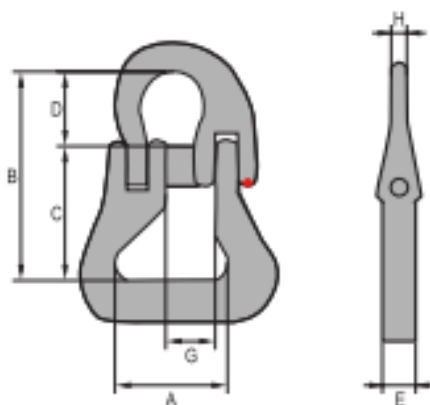

FASCE ASOLA-ASOLA FPD - FPD PRO

Le fasce asola-asola FPD PRO sono dotate di asole rivestite e protezione plastificata dell'etichetta, la peculiarità, è possibile personalizzarle a proprio piacimento.

Le fasce FPD sono la versione economica ma garantiscono affidabilità, disponibile nelle classiche lunghezze con etichetta ripiegata e asole semi-rinforzate.



codice articolo	portata nominale	Lunghezza L1 min	Larghezza Nastro	Spessore nastro	Larghezza Asola	Lunghezza Asola	Peso 1 metro	Peso metro successivo
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	kg/m
FPD030	1000	1	30	5,2	30	300	0,3	0,2
FPD060	2000	1,2	60	5	40	300	0,4	0,3
FPD090	3000	1,5	90	5	50	400	0,5	0,5
FPD120	4000	1,5	120	6,8	70	400	0,8	0,8
FPD150	5000	1,7	150	6,6	80	500	1,2	1
FPD180	6000	2,1	180	7,2	100	700	1,4	1,2
FPD240	8000	2,3	240	7,2	130	800	1,8	1,6
FPD300	10000	2,6	300	7,4	160	1000	2,4	2,3



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



codice articolo	portata nominale	Lunghezza L1 min	Larghezza Nastro	Spessore nastro	Larghezza Asola	Lunghezza Asola	Peso 1 metro	Peso metro successivo
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	kg/m
FPD050 PRO	1000	1	50	4,2	30	300	0,3	0,2
FPD060 PRO	2000	1,2	60	6	40	300	0,4	0,3
FPD075 PRO	3000	1,5	75	6,5	50	400	0,5	0,4
FPD100 PRO	4000	1,5	100	8,8	70	400	0,8	0,7
FPD150 PRO	5000	1,7	150	7,2	80	500	1,2	1
FPD180 PRO	6000	2,1	180	7,2	100	700	1,4	1,2
FPD240 PRO	8000	2,3	240	8	130	800	1,9	1,7
FPD300 PRO	10000	2,6	300	8,2	160	1000	2,6	2,4



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



GUAINE PROTETTIVE

Design per ogni applicazione

Le guaine Securtex sono disponibili in diverse rifiniture superficiali, adatte ad ogni tipologia e condizioni di utilizzo, come ambienti umidi e bagnati, salini o su superfici eccessivamente sporche o grasse.

Liscia

Con la superficie liscia di securtex, il carico grava sull'intera superficie. Allo stato secco, offre il massimo bloccaggio per attrito possibile ed inibisce lo scivolamento nella massima misura possibile.




Ruvida

Questa superficie è leggermente ruvida. Viene utilizzato se un lato viene a contatto con piccole quantità di liquidi, la superficie ruvida rimane permanentemente antiscivolo.



Armata

Inserendo piastre in acciaio, la parte rivestita della braca piatta viene dotata di uno strato protettivo aggiuntivo, che aumenta notevolmente la resistenza al taglio.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



Securtex SF-1 / SF-2 / CLIP-SC - Nastri piatti

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro
SF 1030	55	28	0,6
SF 1050	85	23	0,9
SF 1100	115	25	1,2
SF 1125	145	25	1,8
SF 1150	175	25	2
SF 1180	210	30	2,9
SF 1240	270	35	3,5
SF 1300	340	35	4,6

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro
SF 2030	55	30	0,9
SF 2050	85	23	1,4
SF 2100	115	25	2,2
SF 2125	145	25	2,9
SF 2150	175	25	3,4
SF 2180	210	30	4,2
SF 2240	270	35	5,5
SF 2300	340	35	6,8

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro	Combinazione
SC030	47	22	0,9	B 1000
SC060	85	23	1,4	B 2000
SC100	115	25	2,2	B 3000
SC120	145	25	2,9	B 4000
SC150	175	25	3,4	B 5000
SC180	210	30	4,2	B 6000
SC240	270	35	5,5	B 8000
SC300	340	35	6,8	B 10000





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



Securtex SF-1 / SF-2 - Fasce anello continuo

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro
SF-1	mm	mm	kg/m
SF 1050	70	23	1,2
SF 1050	70	23	1,2
SF 1065	80	25	1,5
SF 1075	95	25	1,8
SF 1100	125	25	2,1
SF 1125/3	145	25	2,6
SF 1125/3	145	25	2,6
SF 1125/3	145	40	3
SF 1200	165	35	2,4
SF 1250	210	50	4,6
SF 1300/3	265	45	3,7
SF 1300/3	265	45	3,9
SF 1325/3	340	35	4,6
SF 1350	365	60	5,8
SF 1350	365	60	5,8
SF 1400	425	90	8,4

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro
SF-2	mm	mm	kg/m
SF 2050	70	25	1,2
SF 2050	70	25	1,2
SF 2065	80	25	1,5
SF 2075	95	25	1,8
SF 2100	125	25	2,1
SF 2125	145	25	2,6
SF 2150/3	145	25	2,6
SF 2200	145	40	3
SF 1200	165	35	3,5
SF 2250	210	50	5,9
SF 2300/3	265	45	5,5
SF 2300/3	265	45	5,5
SF 2325/3	340	35	6,8
SF 2350/3	365	60	10
SF 2350/3	365	70	8,7
SF 2400	425	100	13





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



Securtex CLIP SC - Fasce anello continuo

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro
	mm	mm	kg/m
SC 050/3	70	23	1,1
SC 050/3	70	23	1,2
SC 065/3	80	25	1,3
SC 075/3	95	25	1,8
SC 100/3	125	25	2,1
SC 125/3	145	25	2,6
SC 125/3	145	25	2,6
SC 150/3	145	40	3
SC 200/3	175	35	3,5
SC 250/3	210	50	5,9
SC 300/3	265	45	5,5
SC 300-30	265	45	5,5
SC 300-35	340	35	6,8
SC 350/3	365	60	10
SC 2220/3	365	60	8,7
SC 2220/3	520	100	11

Codice articolo	larghezza esterna	Altezza esterna	Peso per metro
	mm	mm	kg/m
SC 030/5	70	25	1,1
SC 030/5	70	25	1,2
SC 050/5	70	25	1,2
SC 050/5	80	25	1,3
SC 065/5	80	25	1,3
SC 075/5	95	25	1,8
SC 075/5	95	25	1,8
SC 60/5	125	25	2,1
SC 100/5	110	35	2,3
SC 125/5	140	25	3,7
SC 125/5	145	50	4,2
SC 150-35	145	50	4,2
SC 150-40	175	60	5,2
SC 200/5	210	70	6,5
SC 2220/5	240	75	8,9
SC 2220/5	240	100	10,3





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



NOCUT Sleeve - protezione flessibile a 360 gradi

Flessibile ed estremamente resistente al taglio

La guaina NoCut sleeve è progettata con una nervatura in tessuto su entrambi i lati che la rende flessibile al taglio. all'esterno, il design a trama intrecciata aumenta la resistenza al taglio, consentendo di sollevare carichi con spigoli vivi, mentre all'interno facilita lo scorrimento degli accessori di sollevamento. Il design a 360° della guaina esclude ogni qual tipo di errore d'applicazione, inoltre raddoppia la sua durata.

Peso ridotto al minimo

I prodotti della serie NoCut hanno un peso nettamente inferiore rispetto alle guaine protettive convenzionali, inoltre più sottili, quindi più facili da utilizzare in ogni condizione. Possono essere utilizzate ad una temperatura compresa tra i -40° ed i +60°.

NoCut pad - installazione immediata

La guaina NoCut pad è installata lì dove il dispositivo di sollevamento è appoggiato contro il bordo, in modo rapido e veloce. il design multistrato raggiunge un livello estremamente elevato di protezione dal taglio anche per le procedure di sollevamento più critiche.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



NoCut Sleeve - NoCut pad

Codice articolo	Larghezza interna	Larghezza esterna	Spessore Apress.	Peso per metro
	mm	mm	mm	kg/m
Nocutsleeve055 snocut - Pad055	55	65	13	0,4
Nocutsleeve075 snocut - Pad075	75	85	13	0,6
Nocutsleeve105 snocut - Pad105	105	115	13	0,8
Nocutsleeve135 snocut - Pad135	135	145	13	1,1
Nocutsleeve165 snocut - Pad165	165	175	13	1,4
Nocutsleeve195 snocut - Pad195	195	205	13	1,6
Nocutsleeve255 snocut - Pad255	255	265	13	2
Nocutsleeve315 snocut - Pad315	315	325	13	2,7





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



NoCut: la protezione antitaglio high-tech in tessuto

Protezione ottimale contro lo “spigolo vivo”

Oltre ai fattori esterni, come la temperatura, l'ambiente chimico o le sollecitazioni meccaniche, gli spigoli taglienti rappresentano ancora una delle principali cause di danneggiamento del dispositivo di sollevamento, e sono quindi una causa frequente di incidenti. Se il bordo è affilato, nel peggiore dei casi tagliare il dispositivo di sollevamento, i danni sono inevitabili.

Protezione al taglio in fibre ed alte prestazioni

L'elevata resistenza al taglio e l'usura hanno portato allo sviluppo della guaina NoCut. Grazie alle loro eccellenti proprietà, le fibre ad alte prestazioni vengono utilizzate sempre più frequentemente nello sviluppo di protezioni antitaglio per tessuti, tubi flessibili e dispositivi di sollevamento.





Protezioni angolari Securtex per tiranti tessili

La protezione angolare SWH per brache tessili aumenta in modo significativo il raggio di bordo.

Il rinforzo in lamiera forata lo rende particolarmente robusto e duraturo. La versione con magneti è ideale per l'ancoraggio su carichi metallici velocizzando le operazioni di movimentazione.

Il paraspigolo SK-B può essere adattato in modo ottimale a qualsiasi geometria di carico grazie alla sua cerniera di regolazione. La clip posteriore permette di trattenere la braca anche in fase di scarico, inoltre le sue dimensioni sono tali da permettere lo scorrimento al suo interno. La fessura di montaggio consente una facile e rapida installazione sulla braca tessile. Rinforzata con una piastra forata per maggior resistenza, disponibile anche con magneti integrati.

Securtex SWH / SK-B

codice articolo	Larghezza B	Spessore L	Altezza H	codice articolo	larghezza B	Spessore L
SK-B30	35	115	10	SWH030	30	100
SK-B60	65	115	10	SWH065	65	100
SK-B90	95	115	10	SWH100	100	100
SK-B120	120	115	10	SWH125	125	100
SK-B150	150	115	10	SWH150	150	100
SK-B180	180	115	10	SWH200	200	100
SK-B220	240	115	10	SWH240	240	100
SK-B300	300	115	10	SWH300	300	100