



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud





SOLLEVATORI MAGNETICI A LEVA

MAXX



Codice Prodotto	(Kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
MaxX 125	3,5	119	69	79	79	66	30	37	145	130	132
MaxX 200	4,5	160	110	79	79	63	35	43	142	130	132
MaxX 250	6	190	143	79	79	63	35	43	142	130	132
MaxX 300	7,5	210	165	79	79	63	35	43	142	130	132
MaxX 500	15	250	199	106	101	88	52	60	189	174	176
MaxX 600	18	285	234	106	101	88	52	60	189	174	176
MaxX 1000	36	340	284	133	131	88	52	60	219	228	238
MaxX 1500	66	382	374	166	171	122	64	87	293	331	374
MaxX 2000	80	457	390	166	171	122	64	87	293	331	374
MaxX TG 150	6,8	191	143	79	91	63	35	43	154	130	132
MaxX TG 300	16	250	199	106	116	88	52	60	204	174	176

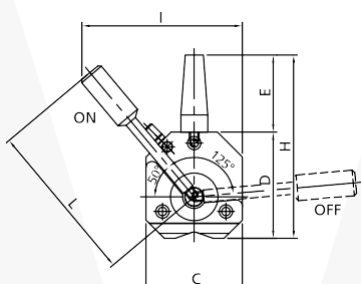




Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud




MaxX 125

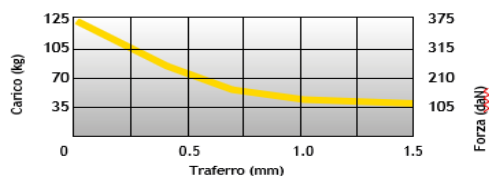


Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
125	20	1000	
Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
50	10	1000	300

MaxX 200

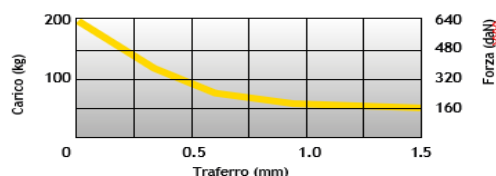


Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
200	20	1500	
Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
80	10	1500	300

MaxX 250

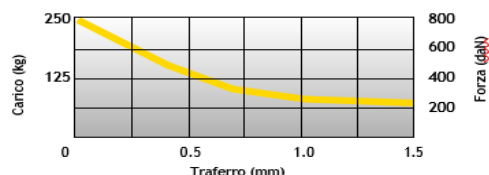


Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
250	20	1500	
Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
100	10	1500	300

MaxX 300

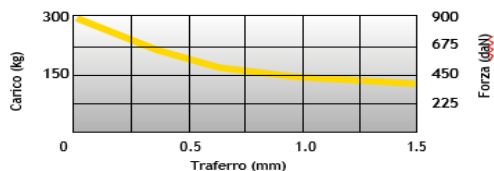


Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
300	20	1500	
Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
120	10	1500	300

MaxX 500

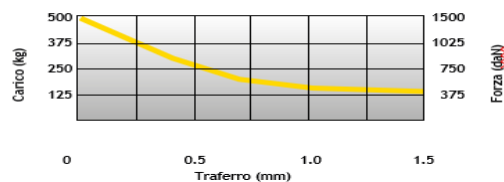

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
500	25	2000	
Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
200	15	2000	400

MaxX 600

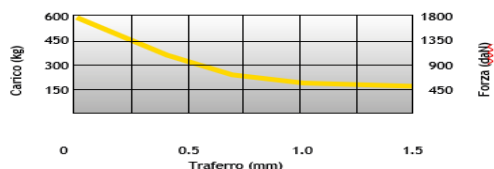

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
600	25	2000	
Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
240	15	2000	400






Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud




MaxX 1000

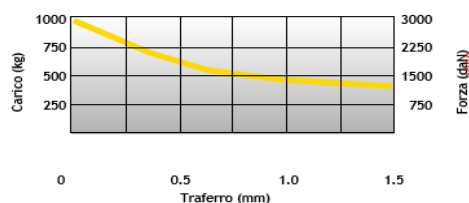

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
1000	40	3000	

Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
400	25	3000	450


MaxX 1500

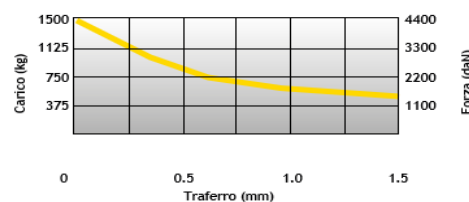

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
1500	45	3000	

Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
600	30	3000	500


MaxX 2000

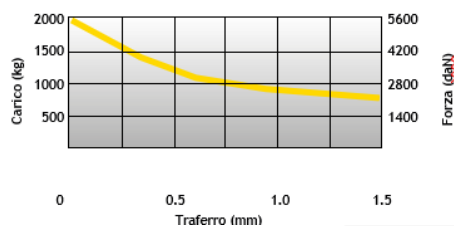

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
2000	55	3000	

Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
800	35	3000	600


MaxX TG 150

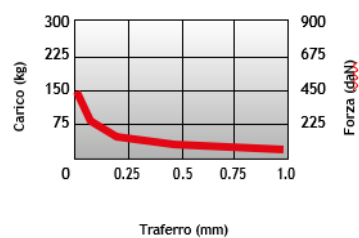

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
150	8	1500	

Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
50	8	1500	240

MaxX TG 300

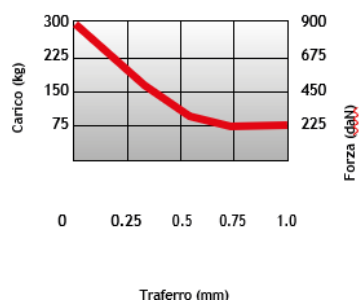

Carichi piatti			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	
300	10	2000	

Carichi tondi			
Carico max (Kg)	Spess. min. (mm)	Lungh. max (mm)	Ø max (mm)
100	10	2000	290







Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



MAXXI

Traversini fissi per movimentazione, lamiere, tondi e profili.

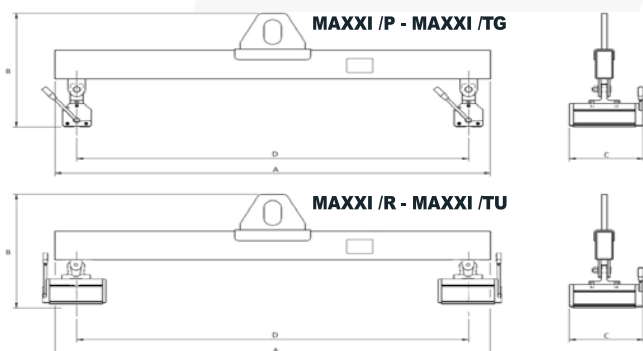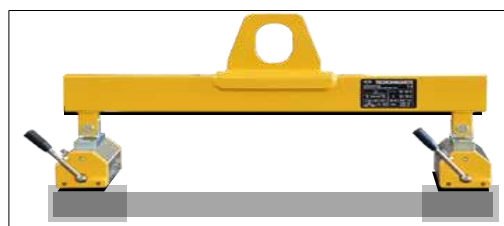

MAXXI/P per lamiere e piastre

Modello	Equipaggiato con 2 unità	Spessore min.	Larghezza min. / max.	Lunghezza min. / max.	Portata max.
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 1000P	MaxX 500	25	250 / 1500	1000 / 4000	1000
MAXXI 2000P	MaxX 1000	40	300 / 2000	2000 / 5000	2000
MAXXI 3000P	MaxX 1500	45	350 / 2000	2000 / 5000	3000

MAXXI /R per carichi tondi

Modello	Equipaggiato con 2 unità	Spessore min.	Larghezza min. / max.	Lunghezza min. / max.	Portata max.
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 1200R	MaxX 1500	30	45 / 500	2000 / 6000	1200

MAXXI /TU per tubi

Modello	Equipaggiamento con 2 unità	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Portata
		min.	min. / max.	min. / max.	max.
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 240TU	MaxX 300TG	10	45 / 290	2000 / 6000	240

MAXXI /TG per lamiere sottili

Modello	Equipaggiato con 2 unità	Spessore min.	Larghezza min. / max.	Lunghezza min. / max.	Portata max.
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 300TG	MaxX 150TG	8	200 / 1500	1000 / 4000	300
MAXXI 600TG	MaxX 300TG	10	250 / 1500	1000 / 4000	600

MAXXI /TG per travi e profili

Modello	Equipaggiato con 2 unità	Spessore min.	Larghezza min. / max.	Lunghezza min. / max.	Portata max.
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 300TG	MaxX 150TG	8	300 / 1500	1000 / 6000	300
MAXXI 600TG	MaxX 300TG	10	330 / 1500	1000 / 6000	600





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud





Modello	A	B	C	D	Peso
	mm	mm	mm	mm	Kg
MAXXI 1000/P	906	460	250	800	50
MAXXI 2000/P	2.000	640	340	1.800	110
MAXXI 3000/P	2.000	640	382	1.800	170
MAXXI 1200/R	2.210	680	500	1.800	170
MAXXI 240/TU	1.070	480	250	800	50
MAXXI 300/TG	880	450	190	800	40
MAXXI 600/TG	906	470	250	800	50



MFB - Bilancino fisso magnetico

Per la movimentazione di carichi di grandi dimensioni utilizzando 2 sollevatori magnetici ad attivazione manuale. MFB si adatta a tutti i modelli MaxX utilizzando 5 interassi predefiniti a seconda delle dimensioni del carico.

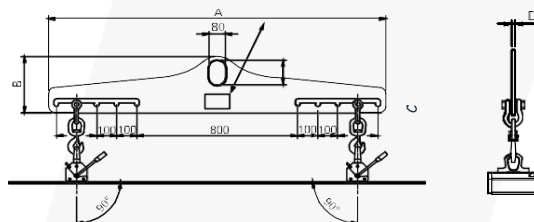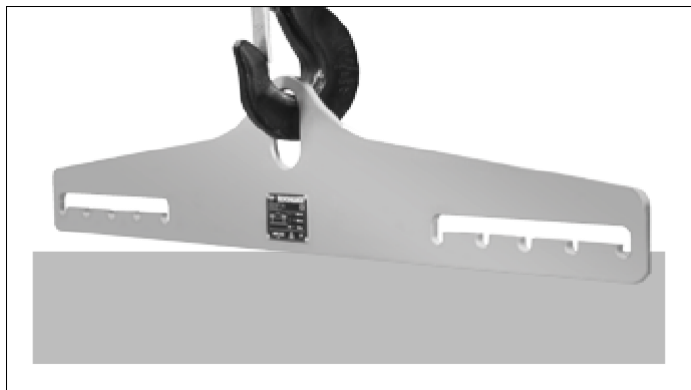

Modello	A	B	C	D	Peso
	mm	mm	mm	mm	Kg
MFB 500	1680	300	130	15	37
MFB 2000	1900	415	160	18	75




MFB 500	Lungh. max	Largh. max	Portata max piano	Portata max tondo
	mm	mm	Kg	Kg
2 MaxX 250	3000	1500	400	200
2 MaxX 300	3000	1500	500	250
2 MaxX TG 150	3000	1500	200	100
2 MaxX TG 300	3000	1500	500	250

MFB 2000	Lungh. max	Largh. max	Portata max piano	Portata max tondo
	mm	mm	Kg	Kg
2 MaxX 500	3000	1500	800	400
2 MaxX 600	3000	1500	900	450
2 MaxX 1000	3000	1500	1.500	750
2 MaxX 1500	3000	1500	2.000	1.000
2 MaxX 2000	3000	1500	2.000	1.000

MVS - Sistema magnetico verticale

Per la movimentazione verticale di piastre.

MVS si adatta a pezzi di varie dimensioni modificando la posizione dei perni di bloccaggio.

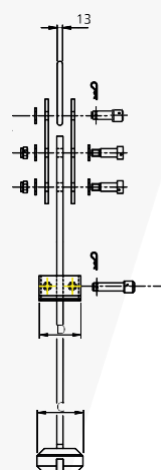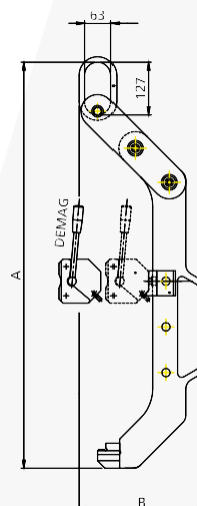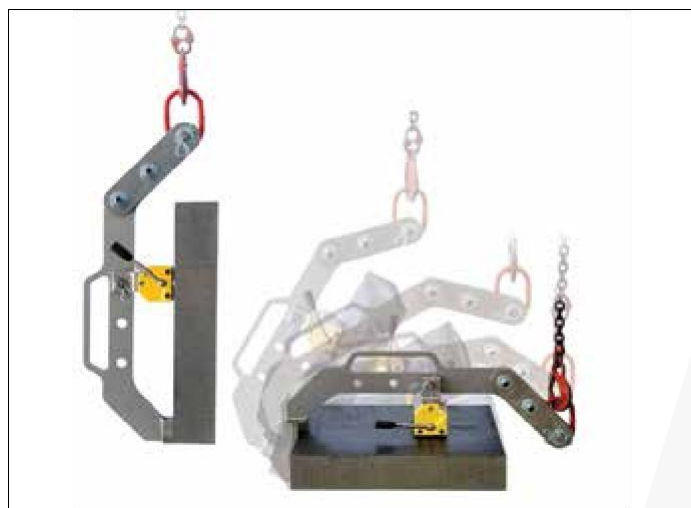

MVS 250 MVS 500 MVS 1000				
Modello MaxX		250 - 300	500 - 600	1000
Lunghezza max piatto	mm	800	1000	1000
Altezza max piatto	mm	550	700	800
Portata max	Kg	180	350	700

Dimensioni e pesi					
	A	B	C	D	Peso
	mm	mm	mm	mm	Kg
MVS 250	803	263	110	100	10
MVS 500	959	298	140	160	18
MVS 1000	1.058	330	140	160	19



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 692 056
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



La firma
sotto ogni carico

